

P-touch

P900W / P950NW

brother
at your side



Professionella nätverksanslutna märkmaskiner

Skriv ut hållbara etiketter från din PC, Mac, smartphone eller surfplatta via trådlös eller trådbunden nätverksanslutning.

- Skriver ut upp till 36 mm breda hållbara etiketter
- Snabb utskriftshastighet med hög utskriftsupplösning
- Trådbunden nätverksanslutning* & Wi-Fi
- Inbyggd automatisk kniv
- Lägg till bilder, streckkoder och ramar till din etikett
- Länka kalkylbladsdata till din etikett för serieutskrift
- Utvecklingskit för Windows, iOS och Android
- Olika tillbehör för att anpassa skrivaren efter dina behov

*PT-P950NW

www.brother.se



PT-P900 erbjuder snabb utskriftshastighet och hög utskriftsupplösning på upp till 36 mm hållbara etiketter. Lägg till önskad text, streckkoder, bilder och logotyper till din etikett. Vår laminerade tape lämpar sig för inomhus- såväl som uthomhusbruk och kommer att hålla i många år. Välj mellan trådlös och trådbunden nätverksanslutning och en rad tillbehör för att skapa en anpassad utskriftslösning som passar dina behov.



P-touch

Viktiga funktioner

	PT-P900W	PT-P950NW
Skriver på 3,5 mm till 36 mm breda etiketter	●	●
32 mm maximal utskriftshöjd	●	●
360 dpi utskriftsupplösning för skarp text, bilder och streckkoder	●	●
60 mm/sekund utskriftshastighet	●	●
USB och trådlös nätverksanslutning	●	●
Trådbunden nätverksanslutning (10/100 Base-TX)		●
Inbyggd automatisk kniv med funktion för halv-klipp	●	●
Professionell programvara för etikettdesign för PC/Mac	●	●
Utvecklingskit för Windows, iOS och Android	●	●
Länka text från Excel, .csv och MSDE/SQL databaser för enkel serieutskrift	●	●
Skriver 1D och 2D branschstandard streckkoder	●	●
Skriv ut direkt från din smartphone/surfplatta via app	●	●
Batterikassett och laddningsbart li-ion batteri som tillval	●	●
RJ25 till DB9M, seriell adapterkabel till 9-pol D-SUB som tillval	●	●
Bluetooth-anslutning som tillval		●
Touchpanel med bakgrundsbelyst LCD display för fristående utskrifter på plats som tillval		●



Professionell märkmaskin för all typ av märkning

Dessa två märkmaskiner är idealiska för all typ av märkning inom områden som förvaltning av fastigheter och anläggningar. Tack vare ett brett urval av färgkombinationer och taprebredder i upp till 36 mm och en snabb utskriftshastighet med hög utskriftsupplösning, skapar du enkelt en anpassad etikett för ändamålet, närsomhelst, varsomhelst.

Trådlös, trådbunden nätverksanslutning och Bluetooth

Dessa kompakta märkmaskiner kan enkelt anslutas till din PC/Mac med trådlös nätverksanslutning eller via USB. PT-P950NW kan även anslutas till trådbundet nätverket eller via Bluetooth, vilket möjliggör för utskrift via mobila enheter, bärbara datorer eller anslutning av externa Bluetooth-enheter såsom streckkodsläsare.



Industriell programvara för PC och Mac

Båda modellerna använder P-touch Editor, programvara för etikettdesign. Du kan importera streckkoder, logotyper och annan grafik till din etikett och använda alla installerade teckensnitt du har på din dator. Länka Microsoft Excel® kalkylbladsdata eller CSV-filer till din etikett för att skriva ut flera etiketter snabbt och effektivt.



Skriv ut från din smartphones eller surfplatta

Skapa och skriv ut etiketter direkt från din smartphone eller surfplatta utan behov av dator. Appen Brother iPrint&Label ansluter trådlöst till etikettskrivaren och låter dig designa och skriva ut etiketter direkt från din iOS eller Android-enhet.

Vid behov av att identifiera kablar eller annan datautrustning använd appen Brother Cable Label Tool för att skriva ut etiketter som lindas runt kablar, frontpaneler eller annan specialutrustning.

Inkludera etikettutskrift som en del av din lösning

Programvaru- och apputvecklare kan använda olika utvecklingskit för Microsoft Windows, iOS och Android-enheter för att möjliggöra utskrift av etiketter från egen programvara och appar. Detta gör PT-P900W idealisk för att integrering i olika lösningar där det krävs hållbara etiketter.



Inbyggd automatisk kniv med funktion för halvklipp

Med en automatisk kniv som producerar en remsa etiketter som lätt kan plockas av, säkerställer du att etiketterna hålls i rätt ordning. Du kan även välja att etikett helt klipps av.



Skriv ut på plats

Det finns situationer där ström inte finns, till exempel på byggarbetsplatser, eller om etikettskrivaren används på en rullvagn. Utrusta märkmaskinen med en batterikassett och uppladdningsbart litiumjonbatteri och du kan skriva ut etiketter var och när det behövs.

Skriv ut utan anslutning till PC

Idealisk för livsmedelsbranschen, hälso- och sjukvården och labb, ger touchpanelen med display, som finns som tillval, dig möjlighet att skriva ut etiketter utan att ansluta till en PC. Skapa dina etiketter och ladda upp dem till valda platser som finns på knapparna. Användaren klickar på relevant knapp för att skriva ut etiketten direkt. I tillägg kan du lägga till tid och datum med den inbyggda klockan - idealisk för "Använd t o m" eller "Utskriven på" etiketter.



Tillval



PA-BB-002

Batterikassett för li-ion batteri



PA-BT-4000LI

Laddningsbart lithium-ion batteri



PA-SCA-001

RJ25 till DB9M seriell adapter



PA-BI-002

Bluetooth-anslutning (för PT-P950NW)



PA-TDU-003

Touchpanel med display (för PT-P950NW)

Laminerade Brother P-touch-etiketter


I motsats till vanliga etiketter består Brother P-touch laminerade TX- och HG taper av sex materiallager, vilket ger en tunn och extremt stark etikett. Tecknen formas med ett värmeöverföringsbläck och ligger mellan två skyddande PET-lager (polyesterfilm). Vi har testet dem i extrema förhållanden, för påverkan från slitage, temperaturer, kemikalier och solljus. Resultatet visar att Brother P-touch laminerade etiketter presterar bättre än konkurrerande etiketter, så du kan lita på att du får etiketter med professionell kvalitet som håller länge.

Testade i extrema förhållanden

Brother P-touchs laminerade etiketter har testats i laboratorium och en översikt över resultaten finns nedan. Mer detaljerad information om testerna finns tillgänglig vid förfrågan.




Motståndskraftiga mot temperaturer: laminerade etiketter utsattes för temperaturer från $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ till $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$ under 240 timmar utan att texten påverkades.

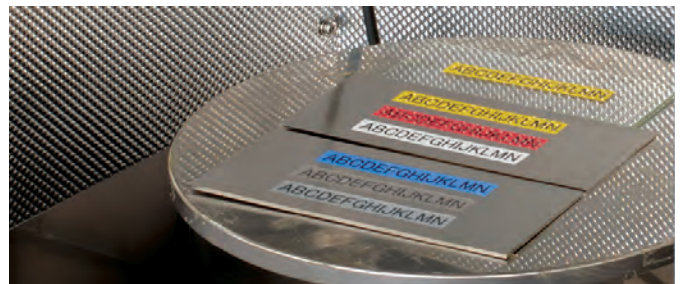

Motståndskraftiga mot blekning: laminerade etiketter placerades i blekningskammare som simulerar ett års solljus utan att texten påverkades.



Motståndskraftiga mot vatten och kemikalier: glasplattor med laminerade etiketter sänktes ned i vatten och olika kemikalier under två timmar. Texten påverkades inte.

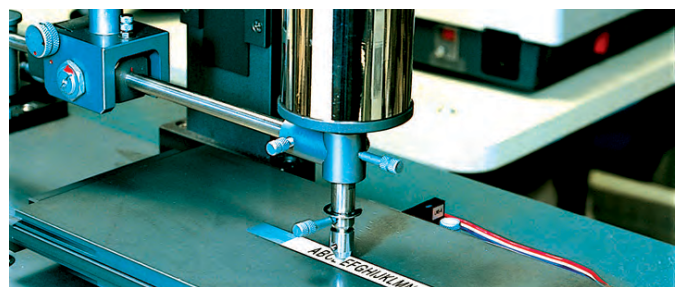

Motståndskraftiga mot slitage: en slipanordning på 1 kg drogs över de laminerade etiketterna 50 gånger utan att texten påverkades.



Laminerad



Tålig mot värme och kyla



Tålig mot vatten



Tålig mot blekning



Tålig mot repor



Tålig mot kemikalier



Lättaplicerad



Stark vidhäftning

TZe-tape urval

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Standard laminerad (8 m / *4 m)						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131 / 131S*	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231 / 231S*	TZe-241	TZe-251	TZe-261
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631 / 631S*	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	
Fluorescerande laminerad - 5 m						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Matt laminerad - 8 m / **5 m)						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Metallic laminerad - 8 m						
		TZe-M921	TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Olaminerad - 8 m						
	TZe-N201	TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Flexible ID laminerad - 8 m						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Extra stark fästförmåga laminerad - 8 m						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Tygtape - 3 m						
			TZe-FA3	TZe-FA4B		
Säkerhetstape laminerad - 8 m						
				TZe-SE4		

HSe krypslang (1.5 m)

5,8 mm	8,8 mm	11,7 mm	17,7 mm	23,6 mm
HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

FLe stansad tape (72 etiketter)

45 mm x 21 mm
FLe-2511
FLe-6511
FLe-7511

(Tapesortiment kan variera från land till land)



Specifikationer

Allmänt

Skriver upp till 36 mm breda etiketter
32 mm maximal utskriftshöjd
360 dpi utskriftsupplösning för skarp text, bilder och streckkoder
60 mm/sekund utskriftshastighet
Inbyggd automatisk kniv
4 mm minimum utskriftslängd | 1 meter maximal utskriftslängd
Skriver upp till 7 rader per etikett
Kopior: 1-999

Trådbunden nätverksanslutning

USB: Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protokoll) | Mac (USB 1.0, 2.0 protokoll)
Nätverk: 10 Base-T/100 Base-TX (PT-P950NW)
Seriel: RS-232C (endast för utskrift med ESC/P kommandon. Kräver tillvalet seriell adapterkabel)

Trådlös nätverksanslutning

Wireless Direct: IEEE802.11n | Ad-Hoc läge: IEEE802.11b | Infrastrukturläge: IEEE802.11b/g/n | WPS 2.0

Bluetooth-anslutning (tillval för PT-P950NW)

Bluetooth 2.1+EDR | Profiler: SPP, OPP

Emulering/utskriftslägen

P-touch Raster | ESC/P | P-touch mallar

Etikettskapande (PC/Mac)

P-touch Editor, programvara för etikettdesign
Länk till sparad data i Microsoft® Excel® (Windows®) och .csv (Mac) filer, att importeras till din etikett
Välj bland alla installerade teckensnitt på din PC/Mac
Stöd för de vanligaste bilformaten (.bmp, .dib, .jpg, .tif, .ico, .wmf)
Snabbguide för att skapa etiketter för märkning av kablar, frontpanel, kopplingspaneler och strömbrytare
Automatisk funktion för att inkludera datum/tid till din etikett

Streckkoder som stöds:

1D: CODE39, CODE128, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128)
2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec Code, RSS-14 (Standard, Truncated, Stacked, StackedOmni), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Stacked)

Mått och vikt

118 mm (b) x 192 mm (d) x 146 mm (h) | 1,48 kg (PT-P900W) / 1,51 kg (PT-P950NW)

Följande ingår

36 mm svart på vit laminerad tape (8 m)
Strömadapter
USB-kabel
Bruksanvisning

Tape typer

TZe-tape: 3,5 mm - 36 mm
HSe krympslang: 5,8 mm - 23,6 mm
FLe stansad tape: 45 mm x 21 mm

Systemkrav

Operativsystem: Microsoft® Windows Vista® | Microsoft® Windows® 7 | Microsoft® Windows® 8 | Microsoft® Windows® 8.1
Microsoft® Windows® 10 | Microsoft® Windows Server® 2008 | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 | Microsoft® Windows Server® 2012
Microsoft® Windows Server® 2012 R2 | Mac OS X 10.9.5/10.10.x/10.11.x

Hårddiskutrymme: Windows®: Mer än 70 MB | Mac: Mer än 500 MB

Systemminne: Enligt operativsystemskrav

Microsoft® Office® stöd för P-touch-tillägg:

Microsoft® Word 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Excel® 2007/2010/2013/2016 | Microsoft® Outlook® 2007/2010/2013/2016

Microsoft, Windows, Windows Server and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Kontakt:

Brother Sverige

Hulda lindgrensgata 6b, 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-734 12 00 Fax: 031-734 12 50
Webbsida, www.brother.se - e-post, info@brother.se